



Detalhes para encomenda

Dados técnicos

Luva paralela

Certificado de conformidade TÜV

Marcações "Ex" (Inmetro)

Ex db IIC Gb

Ex tb IIC Db

Grau de proteção - ABNT NBR IEC 60529

IP66 / IP66W

*** Somente para material confeccionado em inox**

Aplicação

Utilizado para a junção de eletrodutos de diferentes diâmetros em instalações para atmosfera explosiva e setor de instalação elétrica pesada.

Material construtivo

Fabricado em alumínio, aço inox, ferro galvanizado eletrolítico, ferro galvanizado a fogo,

Instalação

Roscas NPT ou BSP de Ø 1/2" e 4"

* Rosca métrica, fornecido somente para o modelo **ADAPTADOR**.

Manutenção

Junta Rosqueada: No manuseio, as juntas rosqueadas não podem sofrer nenhum tipo de dano.

Para maior vida útil do equipamento, utilize graxa protetora nas roscas.

Não utilize produtos inflamáveis para proteção e/ou lubrificação.



X

X

X

X


X

X

X

X

X

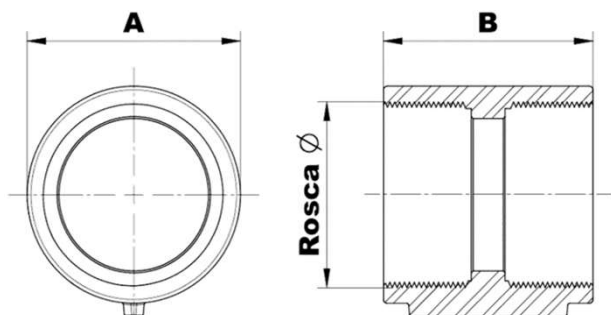

Dimensões (Referência em mm)

Código:	Rosca Ø	Ø A	B	Ex	TGVP
83.651	1/2"	27	33	X	X
83.652	3/4"	33	38	X	X
83.653	1"	40	44	X	X
83.654	1.1/4"	51	55	X	X
83.655	1.1/2"	57	60	X	X
83.656	2"	70	65	X	X
83.657	2.1/2"	85	70	X	X
83.658	3"	100	80	X	X
83.659	3.1/2"	115	80	X	X
83.660	4"	125	88	X	X
83.661	5"	150	100	X	X
83.662	6"	175	100	X	X



Definição de Rosca

BSP e NPT (alternando um código sucessor ao outro)

Se o código é 83651 é **BSP**, o código 83.652 é **NPT** com as mesmas medidas definidas em tabela.

Definição do material construtivo

Definir o material e o acabamento superficial do material.

A - Alumínio (Copper-free)

D - Ferro nodular galvanizado à fogo

B - Inox AISI 304

E - Ferro nodular Eletrolítico (Zincado branco brilhante trivalente)

C - Inox AISI 316L